

doka



Die Spezialistin.

Doka 3-S0 – Die leistungsstarke Qualitätsplatte für besondere Anforderungen und viele Einsätze

Schalungsplatte 3-SO

Die leistungsstarke Qualitätsplatte für besondere Anforderungen und viele Einsätze

Die 3-SO ist eine langlebige Schalungsplatte für erstklassige Betonergebnisse. Dank der ausgezeichneten Verarbeitungsqualität und Oberflächenbeschaffenheit ist die 3-SO die optimale Lösung sowohl für Standardanwendungen als auch für anspruchsvolle Sichtbetonlösungen.

Erstklassige Betonergebnisse

durch ausgesuchte Holzqualität und hervorragende Oberflächenbearbeitung

Geringe Verformungen und reduzierter Reinigungsaufwand

durch umlaufende Randleiste

Hohe Langlebigkeit

durch spezielle Decklagenausrichtung und hohe Formstabilität

Niedrige Kosten

durch hohe Einsatzzahlen

Produktmerkmale

- Kreuzweise verleimte Dreischichtplatte aus Fichte
- Ausgesuchte Holzqualität, ausschließlich Hauptware
- Fertigung nach Ö-Norm B 3023
- Beidseitig geschlossene Oberfläche mit Melaminharz-Beschichtung
- Hochwertige Verleimung
- Große Formatvielfalt von 150 cm x 50 cm bis 600 cm x 150 cm
- Plattenstärke: 21 mm und 27 mm
- Gewicht: 9,7 kg/m² und 12,1 kg/m²




Geringe Verformung und reduzierte Rissbildung durch symmetrischen Plattenaufbau mit gleichstarken und speziell ausgerichteten Decklagen



In den Dokaflex-Deckenschalungen überzeugt die 3-SO Platte mit hohen Einsatzzahlen und äußerst geringem Nacharbeitsaufwand.



Die hervorragende Verarbeitungsqualität der 3-SO Platte spiegelt sich in erstklassigen Betonergebnissen wider.

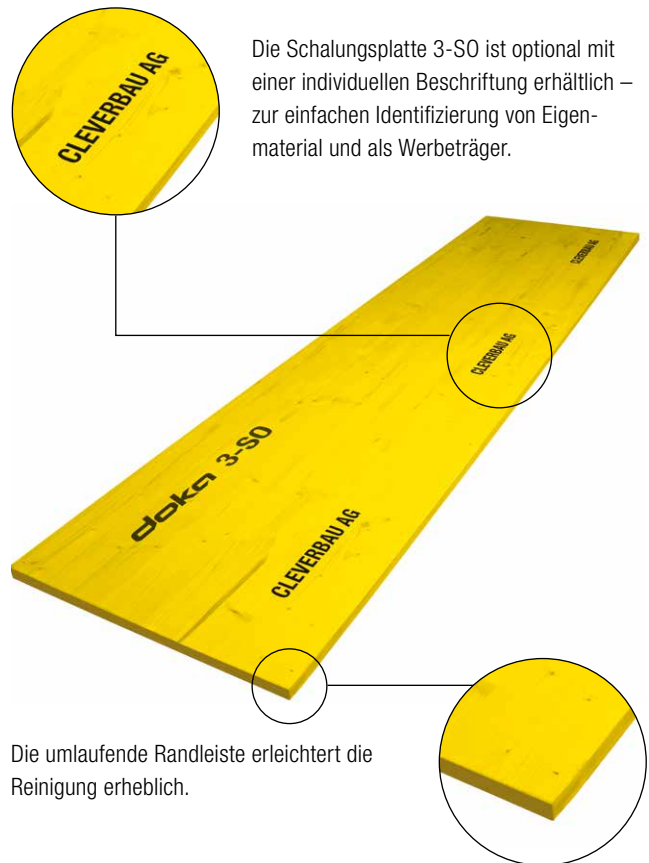

Die Schalungsplatte 3-SO ist optional mit einer individuellen Beschriftung erhältlich – zur einfachen Identifizierung von Eigenmaterial und als Werbeträger.

Die umlaufende Randleiste erleichtert die Reinigung erheblich.