

---

# Utilizzo di FreeFalcon

Per altezze del soffitto tra 2,00 e 3,00 m

---

**Istruzioni originali**  
conservare per uso futuro



## Documenti correlati




È inoltre necessario osservare il manuale di istruzioni originale FreeFalcon.

## Calcolo della zona di distanza minima per FreeFalcon

La zona di ingombro minimo Doka FreeFalcon			
	Descrizione	DAR 9.00	DAR 6.00*
A	Distanza di caduta libera risultante con un dispositivo anticaduta retrattile (DAR)	1,50 m	1,20 m
B	Distanza da aggiungere per i DPI	0,20 m	0,20 m
C	Spostamento FreeFalcon	0,10 m	0,10 m
F	Distanza di sicurezza ridotta	0,50 m	0,50 m
<b>M</b>	<b>Zona libera minima da mantenere</b>	<b>2,30 m</b>	<b>2,00 m</b>

Tavola 1: Zona libera minima

Se l'utente è più alto di 1,80 m, la distanza minima deve essere aumentata di 6 cm.

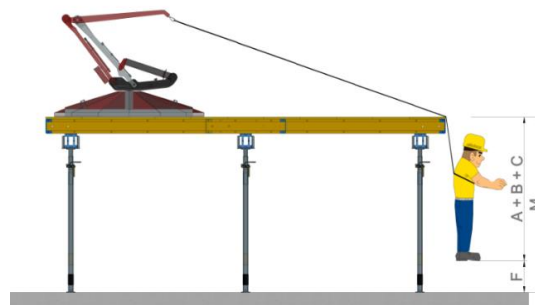

## Condizioni per la riduzione della distanza di sicurezza

Nelle seguenti condizioni, la distanza di sicurezza raccomandata dal produttore può essere ridotta da **1,00 m a 0,50 m**.




### ATTENZIONE

Sul piano di posa della cassaforma per solai non devono essere depositati oggetti di grandi dimensioni (ad es. cassoni di trasporto riutilizzabili).



### ATTENZIONE

Per le altezze dei solai inferiori a 2,86 m per DAR 9,00 m e 2,56 m per DAR 6,00 m, è possibile utilizzare solo casseforme a travi per solai.

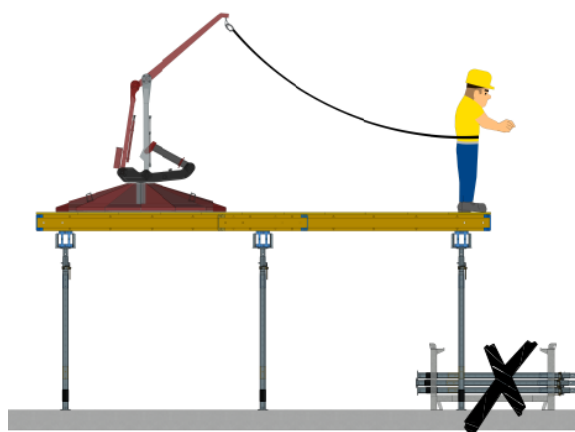

### ATTENZIONE

La riduzione della distanza di sicurezza da 1,00 m a 0,50 m prevista dal manuale d'uso originale del FreeFalcon, in combinazione con una caduta a pendolo, aumenta il rischio di lesioni agli arti inferiori.



### NOTA

Non è definita alcuna distanza di sicurezza in conformità alla norma EN 795:2012-10 di tipo E.

\* Il dispositivo anticaduta retrattile (DAR) 6,00 m è disponibile solo su richiesta. Contattare il proprio consulente specializzato.