

doka



Die Herausragende.

Doka 3S top – Die hochwertige Dreischichtplatte für besonders hohe Anforderungen an die Betonoberfläche

Schalungsplatte 3S top

Die hochwertige Dreischichtplatte für besonders hohe Anforderungen an die Betonoberfläche

Die 3S top überzeugt als besonders langlebige Schalungsplatte für herausragende Betonergebnisse. Ihre hochwertige Verarbeitung und die spezielle, zweiseitige Oberflächenbeschichtung inklusive grauer Kante machen sie zur idealen Lösung für höchste Sichtbetonanforderungen.

Herausragende Betonergebnisse

durch spezielle, zweiseitige Oberflächenbeschichtung und ausgesuchte Holzqualität

Keine gelben Abfärbungen am Beton

durch umlaufende Randleiste mit grauer Kantenbeschichtung

Hohe Langlebigkeit

durch abriebfeste, beidseitige Lackversiegelung mit eingestreuten Korundpartikeln

Geringe Verformung und reduzierte Rissbildung

durch symmetrischen Plattenaufbau mit gleich starken und speziell ausgerichteten Decklagen

Produktmerkmale

- Hochwertig, kreuzweise verleimte Dreischichtplatte aus Fichte
- Ausgesuchte Holzqualität, ausschliesslich Hauptware
- Fertigung nach österreichischer Norm Ö-Norm B 3023
- Beidseitig geschlossene Oberfläche mit Melaminharz-Beschichtung plus Lackversiegelung mit eingestreuten Korundpartikeln
- Umlaufende und beschichtete Randleiste, graue Kantenbeschichtung
- Formate 150/200/250/300 cm x 50 cm; 300 cm x 100 cm
- Plattenstärke: 27 mm
- Gewicht: 12,1 kg/m²




Die Lackversiegelung bildet eine zusätzliche Schutzschicht und reduziert die Feuchtigkeitsaufnahme sowie die Struktur- bzw. Rissbildung deutlich.



Die 3S top Platte eignet sich hervorragend für den Einsatz im Wandschalungsbereich, insbesondere mit der Leichtschalung H20 U100.



Durch ihre spezielle, beidseitige Oberflächenbeschichtung erzeugt die 3S top Platte herausragende Sichtbetonergebnisse.

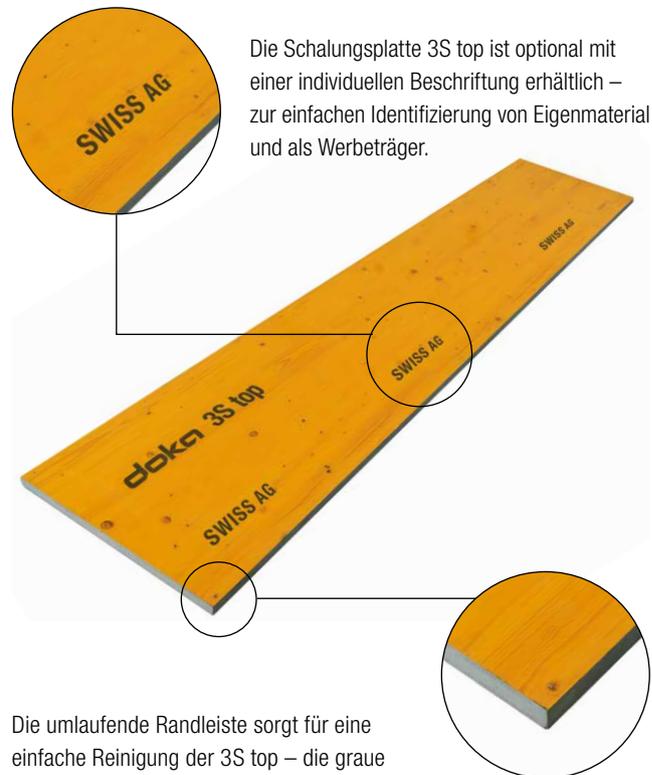

Die Schalungsplatte 3S top ist optional mit einer individuellen Beschriftung erhältlich – zur einfachen Identifizierung von Eigenmaterial und als Werbeträger.

Die umlaufende Randleiste sorgt für eine einfache Reinigung der 3S top – die graue Kantenbeschichtung schützt vor gelben Abfärbungen am Beton.